EM-33
バーチカルツイン4 SI

角度が自在
2連ソケット

車内をスポットで
ライトアップ
ブルーLED

外車対応

http://www.seikosangyo.co.jp

包装サイズ：H180×W100×D55mm

定格　電圧：DC12V
電流：MAX10A

この台紙は製品使用上、重要事項が記載されていますので、車内のすぐ取りだせる場所に保管して下さい。

EM-33

4 974267 010330

バーチカルツイン４ SI　Double socket

特　長

- ●車にあわせてソケットの方向を自在に変えられる3D角度調節式一体型2連ソケットです。（90°の首振り角度調節+360°）
- ●車内をライトアップできるスポットライト付。（ブルーLED使用）
- ●ソケットリング部とサイド部がブルーに光ります。
- ●国産車・外車でシガーライターソケットの内径がφ21mm～φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
- ●最大10A（120W）までの電気製品を接続できます。（10Aヒューズ内蔵）

The socket which a course of a plug mouth is changed into wide angle adjustment freely.

取り扱い方法・内蔵ヒューズの交換方法は台紙中面に記載されています。必ずお読みください。

ご注意

- ●本製品は12V車専用です。故障や火災の恐れがあるので24V車（大型トラック）には絶対に使用しないでください。
- ※12V車であっても、加速等の高回転時にシガーライターソケットに高電圧（19V以上）が供給される車種には破損するため、取付できません。お買い上げの前に車のメーカー等へのお問い合わせでご確認ください。
- ●シガーライターソケット周りの形状等により一部使用できない車種があります。また、輸入車等シガーライターソケットの寸法・形状が特殊な車は使用できない場合がありますので、よく確かめてください。
- ●本製品は車内専用で防水加工はされていません。車外（屋外）の取付・使用はできません。
- ●ソケットへのプラグの抜き差しはソケット本体を押さえながら行ってください。
- ●ソケットの方向を調整する場合は必ず本製品をシガライターソケットから抜き、変更したい場所に合わせてから差し込み直してください。※差し込んだまま回転させると車のソケット及び本製品のプラグが破損し、故障する恐れがあります。
- ●シガーライターは使用できません。危険ですので絶対に差し込まないでください。
- ※ショート・ヒューズ切れ・火災の恐れがあります。
- ●キーを抜いても通電モニターランプがついたままの車は、バッテリーがあがる恐れがありますので、必ず本製品をシガーライターソケットから抜いてください。
- ●本製品は分解・改造をしたり衝撃を与えると故障・火災・感電の恐れがあります。また、ソケットに異物や指を差し込まないでください。
- ●ソケット同士のつなぎ合わせはショート・ヒューズ切れ・火災の恐れがありますのでお避けください。
- ●本製品に接続できる容量は合計で10A（120W）です。接続する電気製品のアンペアの合計が10Aを超えないようにご注意ください。※10Aを超えるとヒューズ切れ・故障・火災の恐れがあります。必ず各電気製品の説明書をご確認の上、合計の消費電流量（A=アンペア）を算出して最大容量を超えないようにご使用ください。
- ●ソケットに重量負荷がかかる電機製品は絶対に差し込まないでください。※本製品及び接続する電気製品が破損、故障する恐れがあります。
- ●安全のため、運転者は走行中に使用しないでください。
- ●本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- ●パッケージ表面の写真はイメージ（取付例）です。実際の色や光り方とは異なる場合があります。

MADE IN CHINA

PVC 外装フィルム

台紙 中紙

※本製品の注意、警告に従わない場合や改造など誤った取り扱いでの事故、故障、破損等について、当社はその責任を一切負いません。

商品に関するお問い合わせはサービスセンター TEL（048）984-1290（直通）へどうぞ。
受付時間／月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9:00～12:00　13:00～17:00

※この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
ホームページ http://www.seikosangyo.co.jp

クルマにもっと自分らしさ……
星光産業株式会社
SEIKO 〒342-0043 埼玉県吉川市小松川 561-1

この度はバーチカルツイン4をお買い求め
頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後までお読み頂いた上
でお取り付けご使用ください。

取付・使用方法　※お取り付け前に必ずお読みください

EM-33

取付方法

●本製品は角度調整ができます。(図－1)(図－2) 首振りをおこなう場合、可動中心部を両手でゆっくり動かしてお好みの角度に調整してください。(図－3)

※角度調整は必ずソケット部から使用中のカープラグをすべて外し、必ず本製品を車のシガライターソケットから抜いた状態で行ってください。

※角度調整は、無理な力をかけずに動かしてください。

●プラグを車のシガーライターソケットに差し込みます。

※接触不良を防ぐため、車のシガーライターソケットをよく掃除してから奥まで差し込んでください。

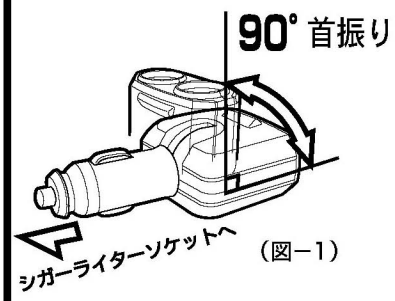

(図－1)



(図－1)

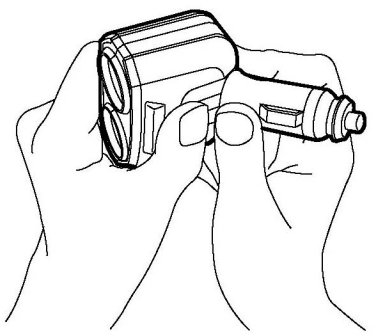
(図－3)

使用方法

●本体ソケットに使用する自動車専用カープラグを差し込みます。(図－4)

※本製品に接続できる容量は合計で10A（120W）です。

※接続する電気製品のアンペアの合計が10Aを超えないようにご注意ください。

※10Aを超えるとヒューズ切れ・故障・火災の恐れがあります。必ず各電気製品の説明書をご確認の上合計の消費電流量(A=アンペア)を算出して最大容量を超えないようにご使用ください。

※シガーライターは使用することができません。危険ですので絶対に差し込まないでください。(図－4)
ショート・ヒューズ切れ・火災等の恐れがあります。

※プラグの抜き差しはソケット本体を押さえながら行ってください。

※ソケットに重量負荷がかかる電機製品（フレキ灰皿等）は差し込まないでください。

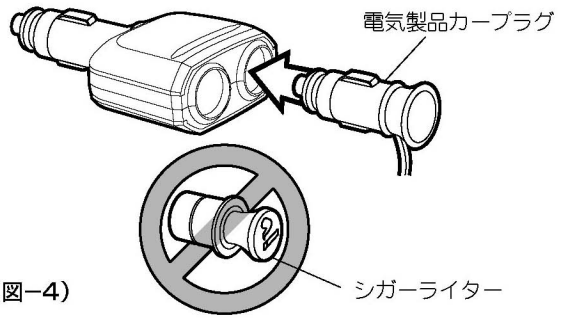

(図－4)

内蔵ヒューズの交換方法

●プラグ先端の樹脂部品をまわすとイラストのように分解できます。切れたヒューズを交換して元に戻して下さい。

※10Aを超えるヒューズや規格の違うヒューズは絶対に入れないで下さい。

※ヒューズが切れる原因はショート・容量オーバー等が考えられます。原因を解消してからご使用ください。